



STADSSCHOUWBURG BRUGGE

TECHNISCHE FICHE

B R U
G G E

CULTUUR
CENTRUM
BRUGGE

HOE BEREIKBAAR?

- **Artiesteningang**
Kuipersstraat 16
achterkant Stadsschouwburg
- **Laad- en loszone**
Adriaan Willaertstraat
zijkant Stadsschouwburg
- **Parkeren:**
 - **Adriaan Willaertstraat** beperkt aantal personenwagens of kleine bestelwagens.
Uitsluitend voor voertuigen met de technische uitrusting van de bezoekende gezelschappen: over een strook van ca. 45m langsheen de zijgevel, in de Adriaan Willaertstraat.

Ten laatste 1 week op voorhand merk en types van voertuigen, nummerplaat + naam en telefoonnummer chauffeur doormailen naar lieselot.decoster@brugge.be voor aanvraag parkeervergunning bij Politie Brugge.
 - **Ondergrondse parking "BIEKORF"** voor personenwagens (open 7 dagen op 7, geen sluitingsuren), op 500m van de schouwburg. Deze is uitsluitend bereikbaar via de ring, ter hoogte van de EZELPOORT, waar men de Ezelstraat binnenrijdt, verder door de Sint-Jakobsstraat en dan linksaf in de Naaldenstraat.
- **Te volgen route (zie p. 22 – 24)**
 - **Personenwagens** kunnen de stadsschouwburg vanaf de ring via dezelfde weg bereiken. Voorbij de parking in de Naaldenstraat moet men de eerste straat rechts, de Kuipersstraat, inslaan en vervolgens rond de schouwburg rijden.
 - **Lichte vrachtwagens en autocars** moeten het stadscentrum van op de Ring via de KRUISPOORT (B 2,60m / H 3,70m) binnenrijden, door de Langestraat, de Hoogstraat, de Mallebergplaats, de Philipstockstraat en de Vlamingstraat, tot net voorbij de schouwburg, linksaf.
 - Autocars mogen het centrum enkel en alleen binnenrijden met een doorlatingsbewijs. Zij moeten evenwel onmiddellijk het centrum verlaten en kunnen zich naar de voorbehouden "Parking Katelijnepoort" begeven, voorbij het station.
 - **Grote vrachtwagens, trekkers met oplegger** kunnen de stad slechts binnenrijden langs volgende weg: (komende van de E40, richting centrum) onder de spoorwegviaduct Boeveriepoort tot 't Zand, vóór de tunnel rechts het centrum binnenrijden, via de Zuidzandstraat, de Steenstraat, en uitzonderlijk linksaf op de markt, vervolgens de Vlamingstraat, tot net voorbij de schouwburg, linksaf.
 - Vrachtwagens en trekkers met oplegger mogen het centrum enkel en alleen binnenrijden met een doorlatingsbewijs.
 - DOORLATINGSBEWIJZEN EN POLITIEBEGELEIDING KUNNEN AANGEVRAAGD WORDEN BIJ DE DISPATCHING POLITIE BRUGGE OPNUMMER 0032/(0)50 44 88 44

CONTACTEN

- Kantoor Cultuurcentrum, Sint-Jakobsstraat 20, 8000 Brugge, 050/44 30 40
- Directeur Filip Strobbe: 050/32 45 45
- Hoofd techniek, infrastructuur en uitbating: Lieselot Decoster: 050/44 66 20
lieselot.decoester@brugge.be of +32 (0)477/788 380
- Verantwoordelijke avondprogrammering Cultuurcentrum Brugge: Peter Roose: 050/44 30 54
- Toneelmeester: Patrick Maipauw: 050/44 66 31
patrick.maipauw@brugge.be of +32 (0)472/900 104
- Verantwoordelijke programmering school- en familievoorstellingen: Sonja De Brouwer: 050/44 30 45
- Technische afspraken school- en familievoorstellingen Cultuurcentrum Brugge: Pieter Gadeyne
pieter.gadeyne@brugge.be of +32 (0)491/568 168
- Zaalhuur: Virginie Goethals: 050/44 30 55 – cultuurcentrum.zaalverhuur@brugge.be
- Technische afspraken zaalhuur: Dominique Berten:
dominique.berten@brugge.be of +32 (0)499/691 037
- Verantwoordelijke onthaalploeg: Isabelle Cattoor: 050/44 66 32 – isabelle.cattoor@brugge.be
- Huisbewaarder: 050/44.30.63:
- Uitbater Foyer: Bernard De Pape: 0496/97.78.84 – bdpvespatours@gmail.com

- **Receptief theater** met eigen programmatie en uitbating door Cultuurcentrum Brugge (Stad Brugge). Gebouwd in 1869 in bonbonnièrestijl: met orkestbak, 5 verdiepingen. 709 zitplaatsen (ca. 550 van goede kwaliteit).
- **17 toneeltechnici** maximum: die ook in andere zalen tewerkgesteld zijn.
- **1 bespeelbare ruimte**, geschikt voor ballet, show, theater, cabaret, klassieke en hedendaagse muziek, musical, opera en operette, ...
- **Piano**: concertvleugel, grand D, Steinway & Sons (tegen huurprijs: 290€, stemming inbegrepen)
- **Rolstoelgebruikers**: 2 parkingplaatsen voor mindervaliden zijkant gebouw, lift tot 2de rang, slechts enkele plaatsen in de zaal beschikbaar (mits voorafgaandelijke reservering bij bespreekbureau)
- **Artiestenloges**
 - **1^e verd.:** 1 artiestenfoyer met bar, tafels en stoelen voor 10 personen; opengesteld tijdens de voorstellingen van eigen programmatie en op aanvraag ook voor zaalhuur + 4 kleinere loges, met 2 grimetafels, 2 spiegels, 1 lavabo, stoelen
+ 2 douches, 1 toilet, 1 wastafel aan het eind van de gang
 - **2^{de} verd.:** 1 grote loge met 2 grimetafels, 2 spiegels, 3 lavabo's, 16 stoelen en 2 tafels + 4 kleinere loges met 2 grimetafels, 2 spiegels, 1 lavabo, stoelen
+ 2 douches, 1 toilet, 1 wastafel aan het eind van de gang
 - **3^{de} verd.:** 1 grote loge met ligzetel, stoelen, grimetafels, spiegels en wastafel en privédouche
2 middelgrote loges met ligzetel, stoelen, grimetafel, spiegels, 1 lavabo, 1 met en 1 zonder privédouche
+ 2 douches, 1 toilet en 1 wastafel aan het eind van de gang
 - **4^{de} verd.:** 1 grote loge met ligzetel, stoelen en tafel, grimetafels, spiegels en wastafel + 2 middelgrote loges met stoelen, grimetafels, spiegels en wastafel
 - Alle loges beschikken over afsluitbare kastjes
 - 1 strijkplank en strijkijzer beschikbaar op aanvraag
 - beluistering scène en oproep vanaf de scène jardin, naar alle loges
 - videoweergave scènebeeld in artiestenfoyer, lokaal technici
 - Wi-Fi beschikbaar, paswoord op te vragen bij techniekers

- Elk gebruik van rook, open vuur, explosieven, munitie en ontploffingsmechanismen is verboden. Enkel op advies van veiligheidscoördinator en preventieadviseur Stad Brugge worden uitzonderingen toegelaten.
- Brandwerend behandelde doeken, decorelementen e.a. worden pas aanvaard indien ze vergezeld zijn van een attest, dat best met de technische fiche wordt meegestuurd.
- Cultuurcentrum kan niet verantwoordelijk gesteld worden wanneer het binnengebrachte materiaal (decor, elektrisch materiaal, ...) niet aan de wettelijke veiligheidscriteria voldoet en er daardoor een voorstelling niet kan doorgaan.
- Roken is niet toegestaan in het gebouw.
- Vluchtwegen: het is verboden in de zaal en in de toegangs- en uitgangswegen ervan losse stoelen voor de toeschouwers of andere doorgang belemmerende voorwerpen (vb. Camera's op statief) te plaatsen.
- Gebruik en middelen: de bediening van de trekken en toegang tot de portaalbrug gebeurt enkel door aangestelde personen van het Cultuurcentrum.
- Alles wat wordt ingehangen dient beveiligd te zijn door staalkabels of kettingen..
- Ieder obstakel dat verhindert dat het brandscherm een volledige afscheiding kan vormen tussen scène en zaal is verboden.
- Het Cultuurcentrum wijst elke verantwoordelijkheid af bij ongevallen als gevolg van onoordeelkundig gebruik van de infrastructuur door derden. Het is verplicht veiligheidsschoenen te dragen tijdens de op- en afbouw op de scène.
- (Nood)uitgangen, blusmiddelen en noodbedieningen dienen te allen tijde bereikbaar te zijn en mogen dus niet belemmerd worden door meubilair of apparatuur (luidsprekers, decor, rekwisieten, flightcases, tafels, stoelen,...)
- De zaal is voorzien van een rode led-verlichting op de grond en van noodverlichting die brandt tijdens de voorstelling. Deze verlichting kan nooit worden uitgeschakeld.
- Alle veiligheidsrisico's worden per voorstelling geëvalueerd en Cultuurcentrum Brugge en de theatertechnici van dienst behouden zich te allen tijde het recht onveilige zaken te verbieden.
- De recente Vlaamse regelgeving omtrent geluidsnormen voor muziekactiviteiten ter bescherming van het publiek (gehoorschade) dient gerespecteerd te worden. Het Cultuurcentrum beschikt over een decibelmeter (10easy).

Maximaal geluidsniveau > 85dB(A) LAeq,15min en ≤95 dB(A) LAeq,15min

TOEGANKELIJKHEID

TOEGANKELIJKHEID EN FACILITEITEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP IN DE STADSSCHOUWBURG

– Op voorhand melden

- Personen met een motorische beperking dienen op voorhand hun komst te melden. Er zijn een aantal plaatsen voorbehouden voor rolstoelgebruikers. Graag een seintje bij uw reservering wanneer u hiervan gebruik wenst te maken. Ook personen met een visuele beperking kunnen best op voorhand hun aanwezigheid melden. Indien nodig kunnen plaatsen vooraan in de zaal gereserveerd worden.
- Ook voor personen met een auditieve beperking is het nuttig als ze op voorhand contact nemen. Er is voor slechthorenden een zendsysteem aanwezig (te bevragen bij techniek).

– Veiligheid: evacuatie

Er is een mogelijkheid voorzien om ook personen in een rolstoel via de trap(pen) te evacueren, namelijk met een evac-chair (te vinden in lokaal technici).

– Parking voor personen met een handicap

- Op de openbare weg:
 - Een voorbehouden strook met 2 parkeerplaatsen in de Adriaan Willaertstraat, ter hoogte van het bespreekbureau
 - In de straten en pleinen in de omgeving is er elke dag betalend parkeren van toepassing van 9 tot 20u. Bestuurders, houder van een kaart van personen met een handicap, hoeven op deze betalende parkeerplaatsen niet te betalen, mits de kaart duidelijk zichtbaar en leesbaar vooraan achter de voorruit te leggen;
- In de publieke ondergrondse parking Biekorf:
- 4 voorbehouden plaatsen (parterre), er zijn 2 liften naar het gelijkvloers.

– Openbaar vervoer

Op minder dan 20 m van de hoofdingang bevindt zich de centrale bushalte in de Vlamingstraat met verhoogd op- en afstapperron, in het bijzonder ook geschikt voor personen met een rolwagen; in de week zijn er aan deze halte avondlijnen tot 23.10u, in het weekend tot 02.10u

– Ticketbalie

- Inkom via hellend vlak.
- Automatische deur.

– Lift

Lift aanwezig in het gebouw. De lift gaat tot de 2^{de} verdieping in het publieksgedeelte.

– Toilet

2 aangepaste toiletten voor personen met een handicap.

LADEN EN LOSSEN

- Laad- en losplaats: zijgevel schouwburg, **Adriaan Willaertstraat**, langs het voetpad op de gearceerde parkeerstrook, via groene zijdeur (**B: 1,595m – H: 3,38m**). **OPGELET: Ten laatste 1 week op voorhand merk en types van voertuigen, nummerplaat + naam en telefoonnummer chauffeur doormailen naar lieselot.decoaster@brugge.be voor aanvraag parkeervergunning bij Politie Brugge.**



- Vervolgens door de deur (**B: 2,2m – H: 2,90m**) naar de hydraulische goederen schaarlift waarvan de vloer deel uitmaakt van de scènevloer. (ENKEL GOEDERENLIFT, GEEN PERSONEN!)
- Het laadvermogen is 8 ton, de breedte 2,46m en de lengte 7,80m. Het niveauverschil tussen beide stopplaatsen is 4,07m. De schaarheftafel begint op ca. 7,25m van de koperen kees. Derhalve kan pas op die diepte gebouwd worden als alle toneelbenodigheden zich op het toneel bevinden.
- Er is een 2de lift die ook alle verdiepingen van de artiestenloges kan aandoen. Liftopening: 1m breed en 2m hoog; de kooihoogte 2,2m, diepte 2,5m, laadvermogen 1,250 kg.
BEPERKTE DOORGANGSMOGELIJKHEID beneden aan de lift van 0,8m breed, 2m lang en 1,96m hoog.

TONEEL

- Vloer: zwarte houten vloer
- Helling: **2,9 cm/m**
- Orkestbak:
 - 2,30m onder de toneelvloer
 - Maximum aantal muzikanten: 25 à 30
 - normaal bedekt en gebruikt als voortoneel
 - kan niet worden gebruikt als zitruimte voor publiek

- Clear-com: intercom tussen volgspots, lichtcabine, voordoek, trekkenwand, scène jardin/cour.

Clearcom HME 1x basisstation DX100 + 4 draadloze beltpacks BP200 + headsets

- Praktikabels: (afm. in cm)

- L 200 x B 100 : Hoogte verstelbaar in trappen van 20cm (30 stuks)
- Max 11x 20cm / 15 x 40cm / 29 x 60à100cm (verstelbare poten)
- Trappen: Treden per 20cm, 40cm, 60cm, 80cm
- Leuningen: kunnen ook voorzien worden

- Ladders: 3 x dubbel: 6 sporten / 9 sporten

- Hoogwerker: ALP éénpersoonshoogtewerker: werkhogte: 9,4m

- 2x Valbeveiliging gordels aanwezig en beschikbaar

- Transpallet: 1x max 2000kg

- Platen kar: 2

- Kaphoogte: op 13m van de toneelvloer

- Bediening trekken: computergestuurd (Trekwerk TNM).

Standaard bediening op jardin, maar kan ook op cour

- Afstand van voorkant lichtcabine tot nullijn : 17,5m

- Balletvloer: Een standaard balletvloer (wit of zwart) is beschikbaar (tegen meerprijs: 170€).

BOUWEN ONDER HET BRANDSCHERM WORDT DOOR DE BRANDWEER NIET TOEGELATEN EN DIENT DUS VERMEDEEN TE WORDEN!

TREKKENLIJST

- De trekken hebben een diameter van 48mm.

- Computergestuurde trekkenwand (Systeem Trekwerk TNM) met:

- 32 trekken: maximale belasting 300kg per trek (13m maximum hoogte)
- 8 punttrekken: maximale belasting 500kg per trek (vanaf trek 6 tot trek 27 te plaatsen)
- 1 prosceniumtrek: maximale belasting 500kg niet computergestuurd
- 1 portaalbrug: maximale belasting 500kg (onder de portaalbrug kan ingehangen worden) Puntlast 100kg
- 4 zijtrekken: maximale belasting 300kg per trek niet computergestuurd: 2 voor afstopping en 2 voor licht. (maximale hoogte buitenste zijtrekken: 5,30m, maximale hoogte binnenste zijtrekken: 6,60m)

DOEKENLIJST

OMSCHRIJVING	AANTAL	HOOG(m)	BREED(m)	KLEUR	STOF
Voordoek (vast - wagner)	1	10 x	11	rood	velours
Poten (en fond)	16	8 x	4,2	zwart	velours
Friezen	6	2,5 x	16	zwart	velours
Poten (zijzwart, korte fond)	6	6 x	4,2	zwart	velours
Fond	1	6 x	15	grijs	velours
Fond	1	6 x	15	rood	velours
Fond	1	6 x	15	goud	
Fond	1	6 x	15	lichtblauw	
Horizondoek	1	8 x	14	wit	katoen
Horizondoek	1	6 x	14	wit	katoen
Gaasdoek	1	6 x	14	wit	
Gaasdoek	2	6 x	14	zwart	
Gaasdoek	2	8 x	14	zwart	
Filmdoek	1	6 x	14	wit	PVC

REGIECABINE

- Regiecabine gelegen beneden en centraal, op ca. 16m van manteau, kabelafstand: 37m.
 - Regelbare beluistering
 - Zaallicht op dmx
 - Doekbediening in 13 sec., met stop (kan ook op scène jardin)
 - Ruimte voor extra lichttafel en/of geluid
 - Kleine geluidsmixer kan in de cabine,
 - Grotere geluidsmixers worden in de zaal vlak voor de regiecabine opgesteld.

ELECTRICITEIT

- Afzonderlijke elektrische voeding 380V, met nulleider: (differentieel vermogensschakelaar 4p nom.250A)
 - op CEE Form 380V / 125A (3p+N+A): 2x kant Jardin en 1x kant Cour
- Afzonderlijke elektrische voeding 220V, zonder nulleider:
 - 3 x 250A / 220V, kant jardin, op stopcontact 125A (rood, 5 pin); mannelijke losse stekker aanwezig.
- Stroomkasten:
 - Stroomkast standaard op jardin: 125A in - 125A link uit
 - 2x 63A uit
 - 4x 32A uit
 - 2x 16A uit
 - 24x stopcontact schuko Type F (randaarde)
 - 8x stopcontact CEE
 - 4x HAN16 (gelinkt aan schuko/CEE)
 - 4x HAN10 (gelinkt aan schuko/CEE)
 - Stroomkast standaard op Cour: 125A in – 125A link uit
 - 2x 63A uit
 - 6x 32A uit
 - 8x stopcontact schuko Type F (randaarde)
 - 1x HAN16 (gelinkt aan schuko/CEE)
 - 1x HAN10 (gelinkt aan schuko/CEE)

LICHT

- DMX-512 lichtregelaar
 - ETC ION
 - ETC 2 x 20 Fader Wing
 - Chamsys MQ500 met 15 playbacks uitbreidbaar met:
 - Chamsys Playback Wing (24 playbacks)
 - Chamsy Stadium wing (15 playbacks, 15 executes + touchscreen)
 - Touchscreen Elo touch
- Hazer
 - Swefog Ultimate 300 - 1unit
- Alle dimmers op CEE – stopcontacten
 - 30 dimmers 5 kW
 - 4x vast op CEE in de zaal
 - 8x vast op CEE in de portaalbrug
 - 6x vast op CEE in de vloer
 - 12x losse op CEE voor de trekken
 - 152 dimmers 2 kW
 - 42x vast op CEE in de zaal
 - 24x vast op CEE de portaalbrug
 - 8x vast op CEE in de manteau
 - 36x op CEE vast in de vloer

- 34x los op multi en slidebar op CEE voor de trekken
- 8x vast op CEE in de zijbruggen
- Mobiel:
 - 6 x 5kW ADB type MEMOPACK 30 (3x 5m , 3x 10m, 3 x25m mono 32A kabels)

– DMX booster/merger

- 2x Briteq booster/merger kant Jardin (standaard universe 1&2)
- 2x Briteq booster/merger kant Cour (standaard universe 1&2)
- 3x Briteq booster/merger kant Jardin PSU
- 1x Luminex DMX8-MKII Artnet/Sacn node 8 in/uit kant Jardin PSU

– Statieven

- 10 ballettorentjes
- 20 vloerstatieven
- 6 vloerstatieven voor profielen
- 2 verlagingsbuizen 2,5m met T-stuk

– Vaste opstelling in de zaalbruggen

PLAATS	SOORT	VERMOGEN	MERK	TYPE	AANTAL	LENS	ZOOM	IRIS	BARN DOOR
3 ^{de} balkon: (kringen: 6 x 2KW, 4 x 5KW)									
Midden	profiel	2 KW	Nietham	HPZ 215	8	15°/40°	ja	ja	messen
	volgspot	1,2 KW	JULIAT	HMI	2	N			kleuren (niet vast)
3de balkon: (kringen: 8 x 2KW)									
jardin	PC	2 KW	ADB	C201	4				ja
cour	PC	2KW	ADB	C201	4				ja

PLAATS	SOORT	VERMOGEN	MERK	TYPE	AANTAL	LENS	ZOOM	IRIS	BARN DOOR
2de balkon: (kringen: 20 x 2KW)									
jardin	PC	2 KW	ADB	C201	6				ja
	profiel	2 KW	Nietham	HPZ 215	2	15°/40°	ja	ja	messen
cour	PC	2 KW	ADB	C201	6				ja
	Profiel	2 KW	Nietham	HPZ 215	2	15°/40°	ja	ja	messen

PLAATS	SOORT	VERMOGEN	MERK	TYPE	AANTAL	LENS	ZOOM	IRIS	BARN DOOR
--------	-------	----------	------	------	--------	------	------	------	--------------

1ste balkon (kringen: 8 x 2KW)									
jardin	PC	1 KW	ADB	THH	2				Ja
	VL500	1 KW	Varilight	VL500 (ext Dim)	2				nvt
cour	PC	1 KW	ADB	THH	2				ja
	VL500	1 KW	Varilight	VL500	2				nvt

– Mobiel

SOORT	VERMOGEN	MERK	TYPE	AANTAL	LENS	ZOOM	IRIS	BARNDOR
PC	2 KW	ADB	C201	20				ja
PC	1 KW	ADB	C101	32				ja
fresnel	1 KW	ADB	TTH	10				ja
fresnel	1 KW	ADB	F101	24				ja
fresnel	2 KW	ADB	F201	12				ja
fresnell	5KW	ADB	SH50	3	12-51°			ja
profiel	1,2 KW	ADB	DW105	30	15-38°	ja	ja	messen
profiel	1,2 KW	ADB	DVW105	4	38-57°	ja	ja	messen
profiel	750W	ETC	Source4 zoom	20	25-50°	ja	ja	messen
ACP	1 KW	ADB	HF 1001 ass	16				nvt
PAR 64	1 KW	THOMAS	CP60	20*	VN	*Het aantal per lamptype kan wisselen per voorstelling, graag vooraf afspreken Short-nose model met dubbele voet		
PAR 64	1 KW	THOMAS	CP61	24*	N			
PAR 64	1 KW	THOMAS	CP62	43*	MFL			
PAR 64	1 KW	THOMAS	CP95	8*	VWFL			
Pinspot T-36				12				nvt
Spiegelbol + motor			50cm diameter	1				nvt
VL500	1 KW	Varilight	VL500 ext. dimmer	8				nvt
Robe150		Robe	Robe150	12		3,8°-		nvt

Ledbeam			Ledbeam			60°	
Clay Paky			QWO800	8			nvt
Clay Paky			B-eye K10	12			nvt

– Toneel

SOORT	VERMOGEN	MERK	TYPE	AANTAL	FILTERHOUDER	BARNDOR
HORIZON-BATTERIJ (aan trekken) 4 per kleur (kringen: 4 x 5KW)						
reflector	1 KW	ADB	HF1000	16	ja	nvt
PORTAALBRUG (kringen: 24 x 2KW, 4 x 5KW)						
PC	1 KW	ADB	C101	16	ja	ja
MANTEAU (kringen: 8 x 2KW)						
ZIJBRUGGEN cour en jardin (h: 8,70m)						
LICHTTREKKEN: break-out met 5 kringen op multikabel (kringen: 6 x 5 x 2KW / 4 x (2 x 5KW + 1 x 2KW)						
VLOER – cour en jardin (kringen: 6 x 5KW : 36 x 2 KW)						

GELUID

– Mengtafels

- YAMAHA CL5
- YAMAHA QL-1
- YAMAHA M7CL-48
- MIDAS VENICE 16/4/2

– Versterkers

- Zaal
3x d&b 30D
- Monitoring:
4x d&b D20

– Stagebox

- Podium
 - 1x Rio3224-D2 Jardin
 - 1x Rio1608-D2 Jardin
 - Dante L2 Switch SWP1-8 Jardin

- 48ch analoge patch parallel met Cour - 4x LK Jardin + LRCS + 12 AUX
- .
- Groeten

- Luidsprekers
 - Zaal
 - 9 x d&b Qi7
 - 6 x d&b Q sub
 - Monitoring
 - 4 x d&b E3 (+ diverse rigging systemen)
 - 12x d&b M4 (+ diverse rigging systemen) (6 Vliegbeugels)

- Front of House Outboard
 - 1 x BSS FCS960 2x 31 band
 - 3 x dbx 1231 graphic EQ 31 bands
 - 3 x DBX 166XL Compressor/limiter/gate
 - 2 x Drawmer DS 201 gate
 - 1 x D –Two electronic delay
 - 1 x Yamaha SPX 990 Multi FX
 - 1 x Lexicon PCM 81 Multi FX

- CD
 - 2x JB 300
 - 2x TASCAM CD01PRO

- Minidisc
 - 2x Sony 780

- Equalizer
 - 1X BSS FCS960 2x 31 band

- DI Box
 - 3 x Stageline DIB-100
 - 10 x active BSS
 - 5x Passive stereo DI PRO D2

- Microfoons
 - 6x SHURE SM 58
 - 5x SHURE beta 58a
 - 5x SHURE SM 57
 - 5x SHURE Beta 57a
 - 2x AKG D112
 - 2x SHURE Beta 52a
 - 4x SENNHEISER e 604
 - 2x SENNHEISER e 906
 - 2x SENNHEISER MD421
 - 1x NEUMANN KMS105
 - 2x NEUMANN KM 184 STEREOSET
 - 1x NEUMANN KM 184

- 5x SHURE beta 87 A
- 5x AKG C451
- 3x SE300B
- 3x AKG C3000 B
- 5x DPA 4099
- 2x AKG C416L
- 6x AKG C419
- 5x SHURE PZM bèta 91
- Audix drumset microfoons:
 - 1 x i5 Snare Mic
 - 2 x D2 Rack Tom Mics
 - 1 x D4 Floor Tom Mic
 - 1 x D6 Kick Mic

– Microfoonstatieven

- 15x groot + teleboom
- 10x groot + lange boom
- 8x klein + teleboom
- 5x klein + kleine boom
- 3x kickstatief
- 3x roundbase groot
- 2x roundbase klein met teleboom
- 4x roundbase tafemodel
- 3x mini roundbase tafemodel
- 2x stereo koppel lat
- 2x DPA klem Viool VC4099
- 2x DPA klem Piano PC4099
- 1x DPA klem Bass BC4099
- 1x DPA klem Universeel UC4099
- 5x DPA klem Gitaar GC4099
- 5x DPA klem trompet STC4099

– Draadloze microfoons

- Ontvangers
 - 4x Shure QLXD
 - 1x antennesplitter + 2 vlagantennes
- Zenders
 - 4x Shure QLX D1 Handheld
 - 2x Shure QLX D1 Beltpack + borsthoes
 - 2x Headset

- 2x DPA 4066F
- 4x Shure Beta58 (voor QLX D1 Handheld)
- 2x Shure KSM9 (voor QLX D1 Handheld) (inwisselbaar met Beta58)
- Herlaadbare batterijen

VIDEO

**Alle videoapparatuur wordt gedeeld met de andere zalen van Cultuurcentrum Brugge.
Vooraf de beschikbaarheid navragen!**


- Videobeamers
 - 2x Panasonic PT-D6700E (waarvan 1x mobiel en 1x vast centraal upstage voor retro projectie)
- Lenzen
 - 1x DLE050 (FIXED 0.8)
 - 2x DLE100 (1.3-1.8)
 - 3x STANDAARD ZOOM LENS (1.8-2.4)
 - 1x DLE250 (2.3-3.6)
 - 1x DLE350 (3.6-5.5)
 - 2x DLE410 (4.7-8.9)
- Videomengtafels
 - 1x Roland V8-mixer
 - 1x Roland V4-mixer
 - 1x Roland V40-HD
- DVD-spelers
 - 2x Denon DVD1710
 - 1x Tascam DV-D01U
- Kabels
 - BNC cablage
 - VGA cablage
 - DVI cablage
 - 1x mobiel VGA OVER UTP systemen (50m)
 - 1x vast: UTP: regiekabine → regie scène
 - 1x vast: UTP: regiekabine → beamer retroprojectie
 - 1x vast: UTP: regie scène → beamer retroprojectie
 - 1x VGA → HDMI overgang
 - Verschillende overgangen: UTP → VGA | VGA → HDMI | HDMI → DVI
- Accessoires
 - SHINYBOW VGA-splitter 4WEG SB1104 4CH
 - WAHLBERG Dmx-shutter
 - NUMARK VM03 MKII (3x previewscherm, opgelet: ingebouwd in flightcase samen met V8-mixer)
 - DMT DLD-72 MKII dual – 7" LCD display (2x previewscherm: VGA, HDMI, BNC)
- Fast Fold plooi schermen

- 1 Fastfold retro projectiescherf 4m x 3m
- 1 Fastfold front projectiescherf 4m x 3m
- 1 Stumpfl retro of front projectiescherf 16:9 afmeting 3m x 1,70m

NETWERK

- Netwerkswitch
 - 1x Luminex GigaCore 12 PoE+ Regie
 - 1x Luminex GigaCore 12 PoE+ Jardin
 - 1x Luminex GigaCore 12 PoE+ Cour
- Vaste bekabeling
 - 4x Cat6-SFTP Jardin patch ↔ Regie
 - 4x Cat6-SFTP Jardin patch ↔ Cour
 - 2x Cat6-SFTP Jardin patch ↔ PSU
 - 2x Cat6-SFTP Jardin patch ↔ orkestbak
 - 2x Cat6-SFTP Jardin patch ↔ middendeur achterwand
 - 1x Cat6-SFTP Jardin patch ↔ portaalbrug
 - 2x Cat6-SFTP Jardin patch ↔ voorscene Jardin
 - 2x Cat6-SFTP Jardin patch ↔ voorscene Cour
 - 2x Cat6-SFTP Jardin patch ↔ achterwand Jardin
 - 2x Cat6-SFTP Jardin patch ↔ achterwand Cour
 - 2x Cat6-SFTP Trunk Jardin patch ↔ Regie ↔ cour (RLinkX & MultilinkX)
 - 10x Cat6-SFTP VLAN via Luminex Gigacore 12 PoE+
- Kabels
 - Cat5-UTP cablage diverse lengtes
 - 1x Cat5-UTP kabelhaspel 25m
 - 2x Cat5-UTP kabelhaspel 50m
 - Cat6-SFTP cablage diverse lengtes
- Accessoires
 - 1x RJ45 ↔ 4x XLR 3p Set
 - 1x RJ45 ↔ 4x XLR 5p Set

SCÈNEPLAN

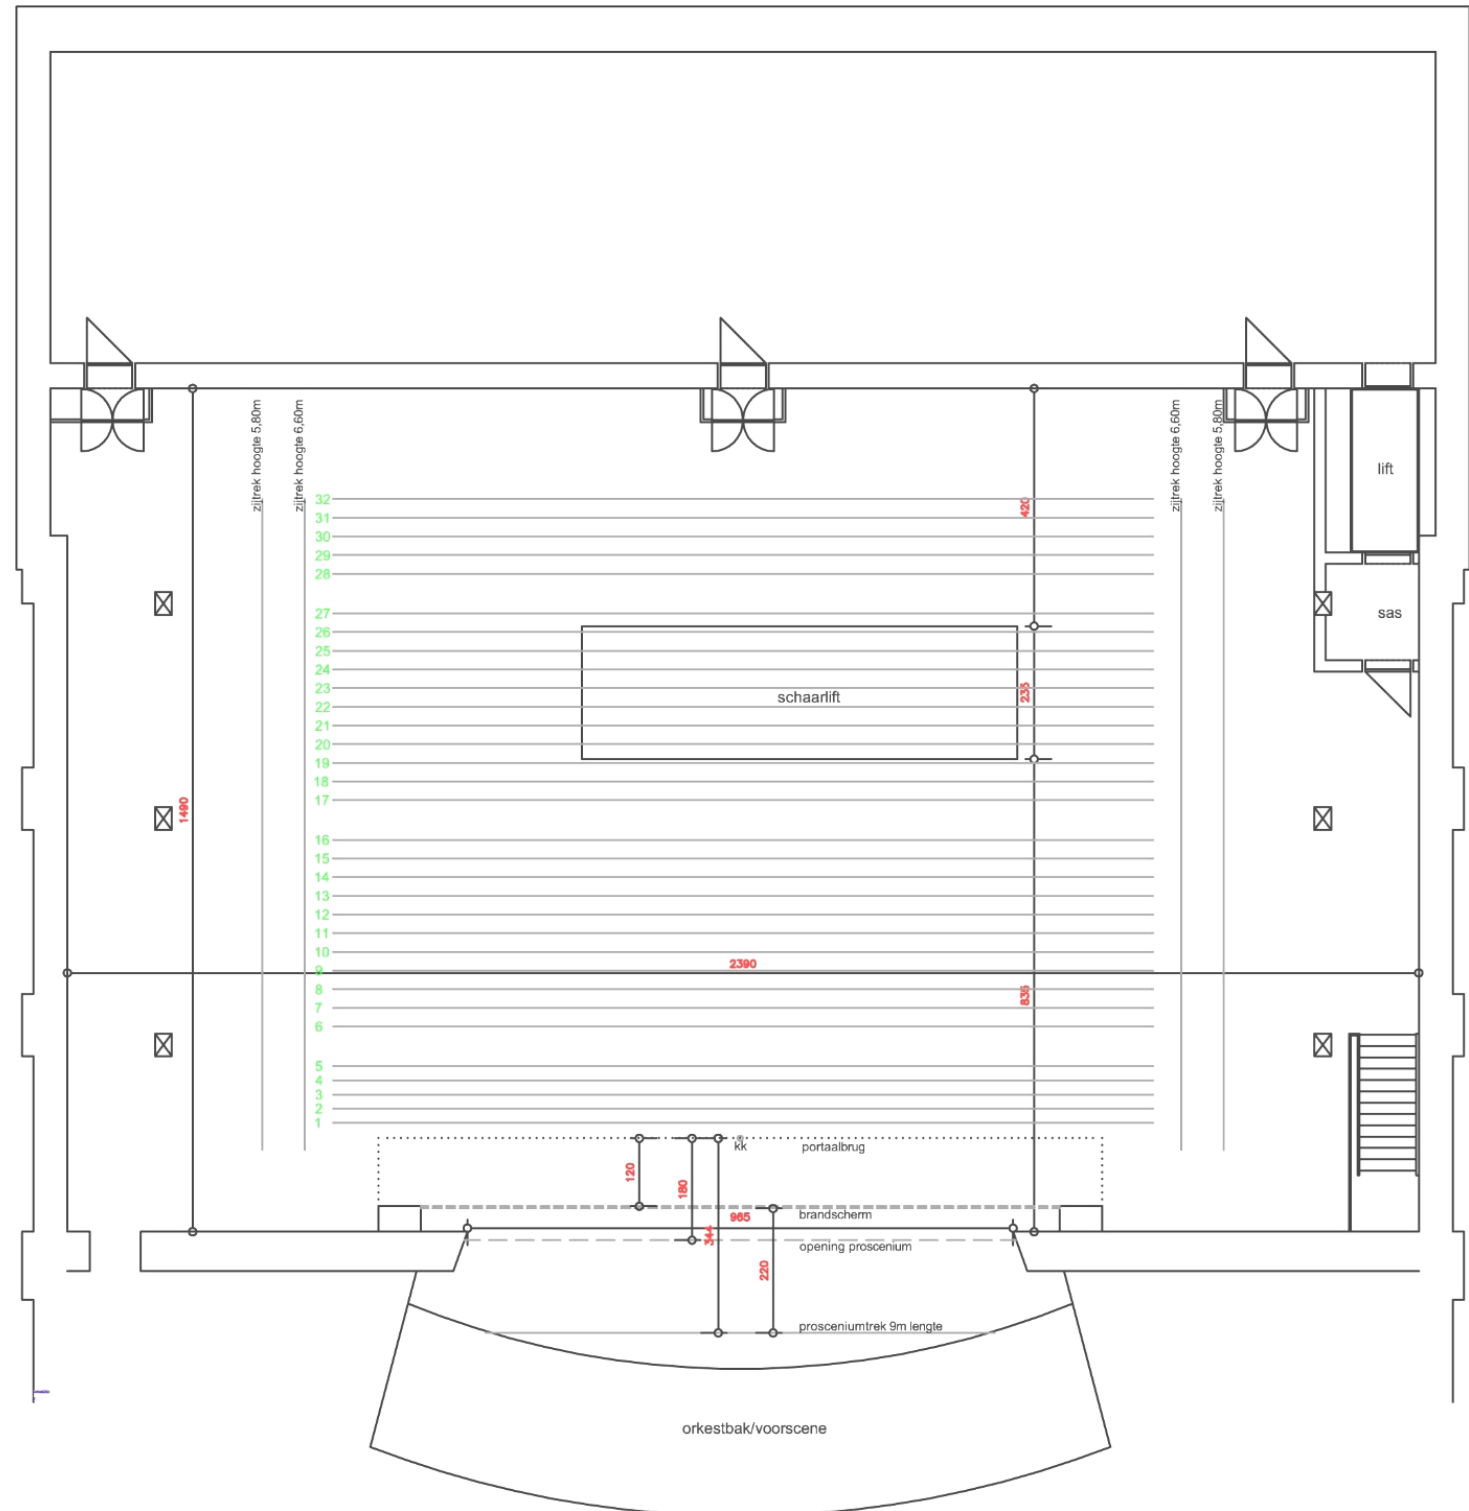


scène stadsschouwburg brugge


Afmetingen en toegang tot het toneel

maten in cm * niveau toneel = 0

trap naar
ondertoneel
vooraan cour

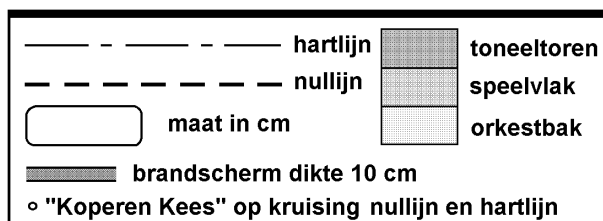

electrische trek op 40 cm na de laatste trek

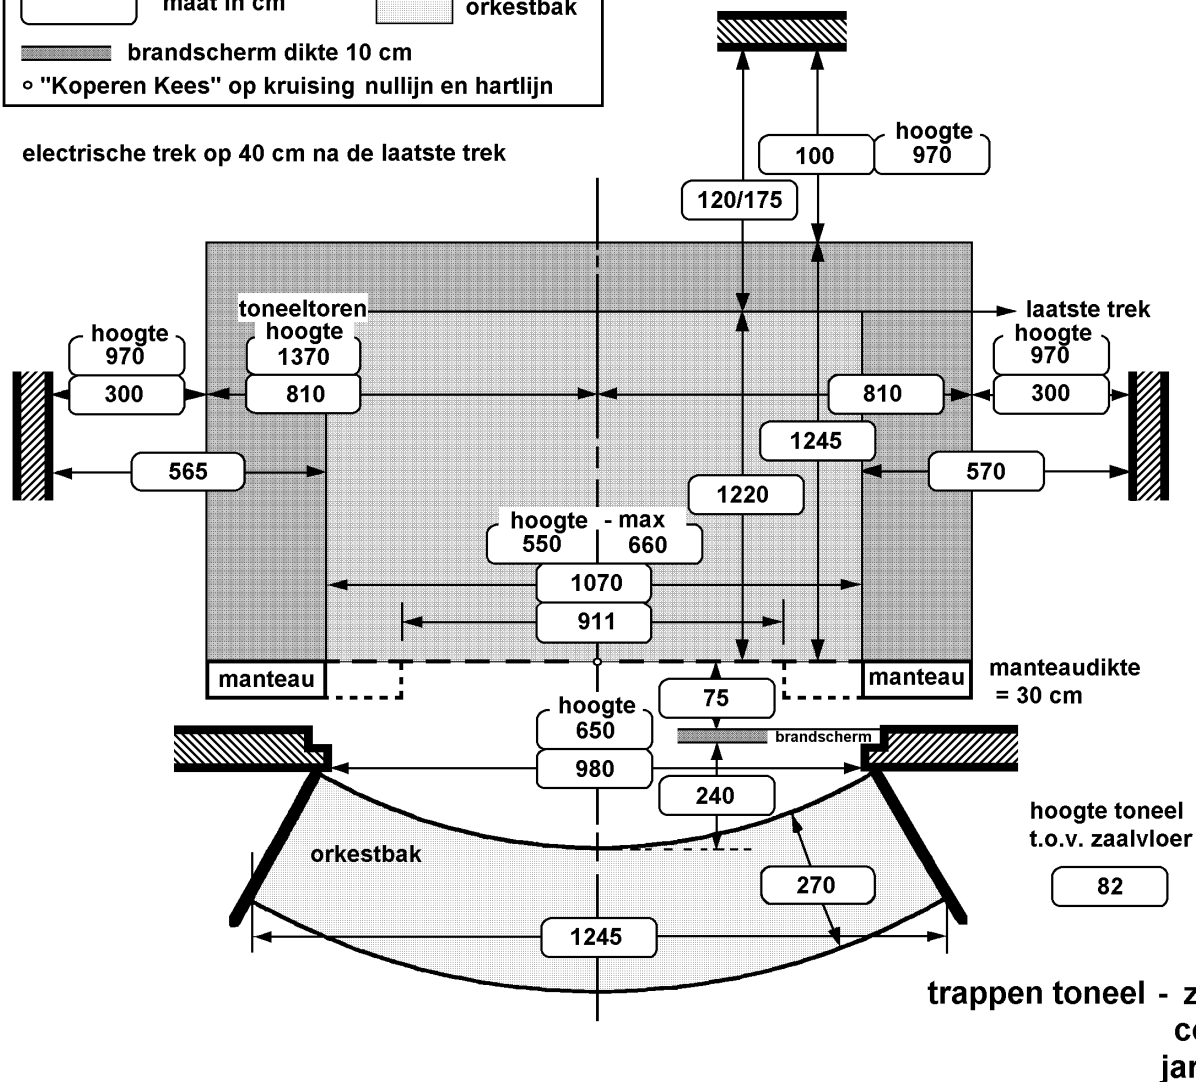

trappen toneel - zaal
cour
jardin

Aankomst materiaal vanaf losplaats


cour achter, via lift 1 x 2 x 2 m hoog hefvermogen 1.200 kg
 midden achter via schaarheftafel 7,8m x 2,46m hefvermogen 7.000 kg
 jardin achter trap




Kapindeling CC Stadsschouwburg Brugge									
Datum:			Voorstelling:						
Nr	Mtr. K.K.	Gewicht	Omschrijving	Hoog	Laag	T1	T2	T3	OK
1	0,275								
2	0,525								
3	0,775								
4	1,025								
5	1,275								
BALK 1									
6	1,975								
7	2,305								
8	2,635								
9	2,965								
10	3,295								
11	3,625								
12	3,955								
13	4,285								
14	4,615								
15	4,945								
16	5,275								
BALK 2									
17	5,975								
18	6,305								
19	6,635								
20	6,965								
21	7,295								
22	7,625								
23	7,955								
24	8,285								
25	8,615								
26	8,945								
27	9,275								
BALK 3									
28	9,975								
29	10,305								
30	10,635								
31	10,965								
32	11,295								
Bijzonderheden									

In het gebied tussen Balk 1 en Balk 2 en tussen Balk 2 en Balk 3 bevinden zich telkens 4 verplaatsbare punttrekken

LICHTPLAN ZAAL

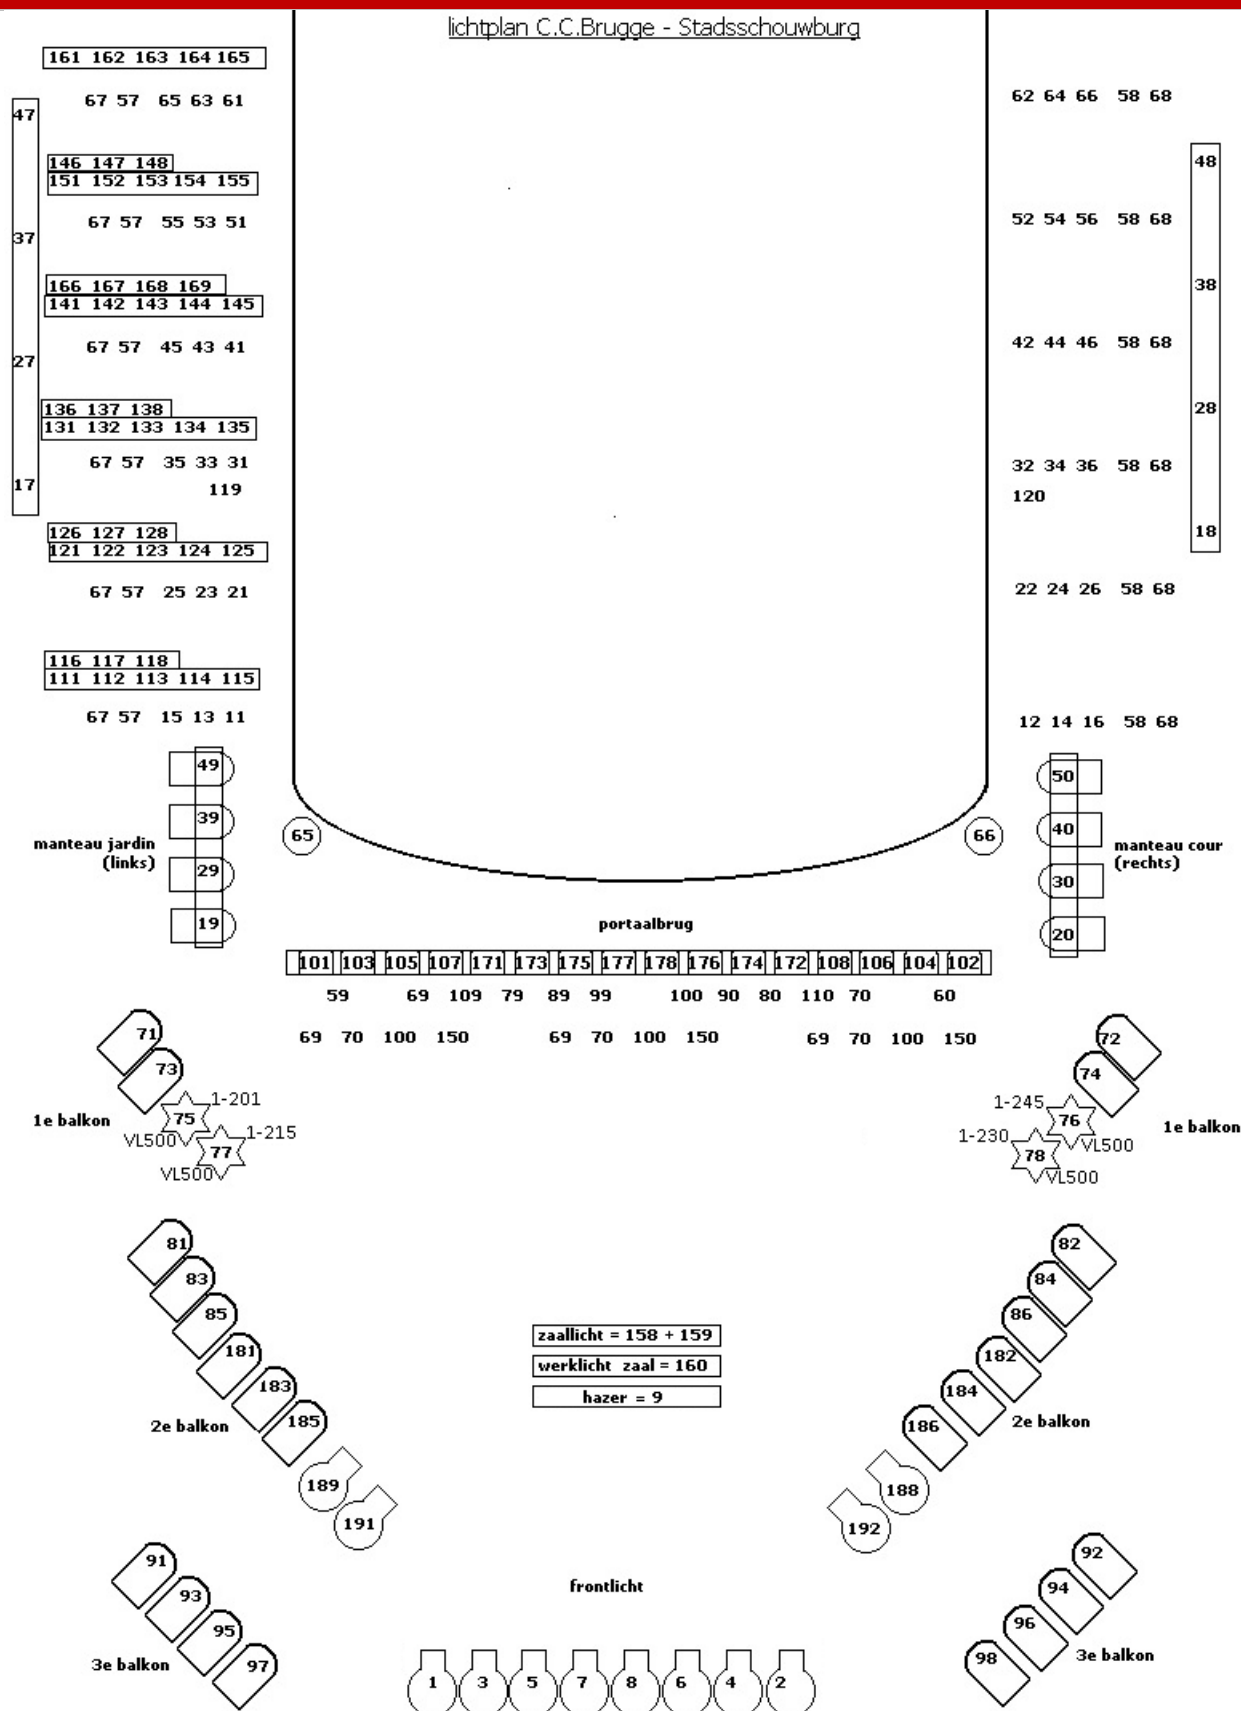

ZO BEREIKT U DE BINNENSTAD

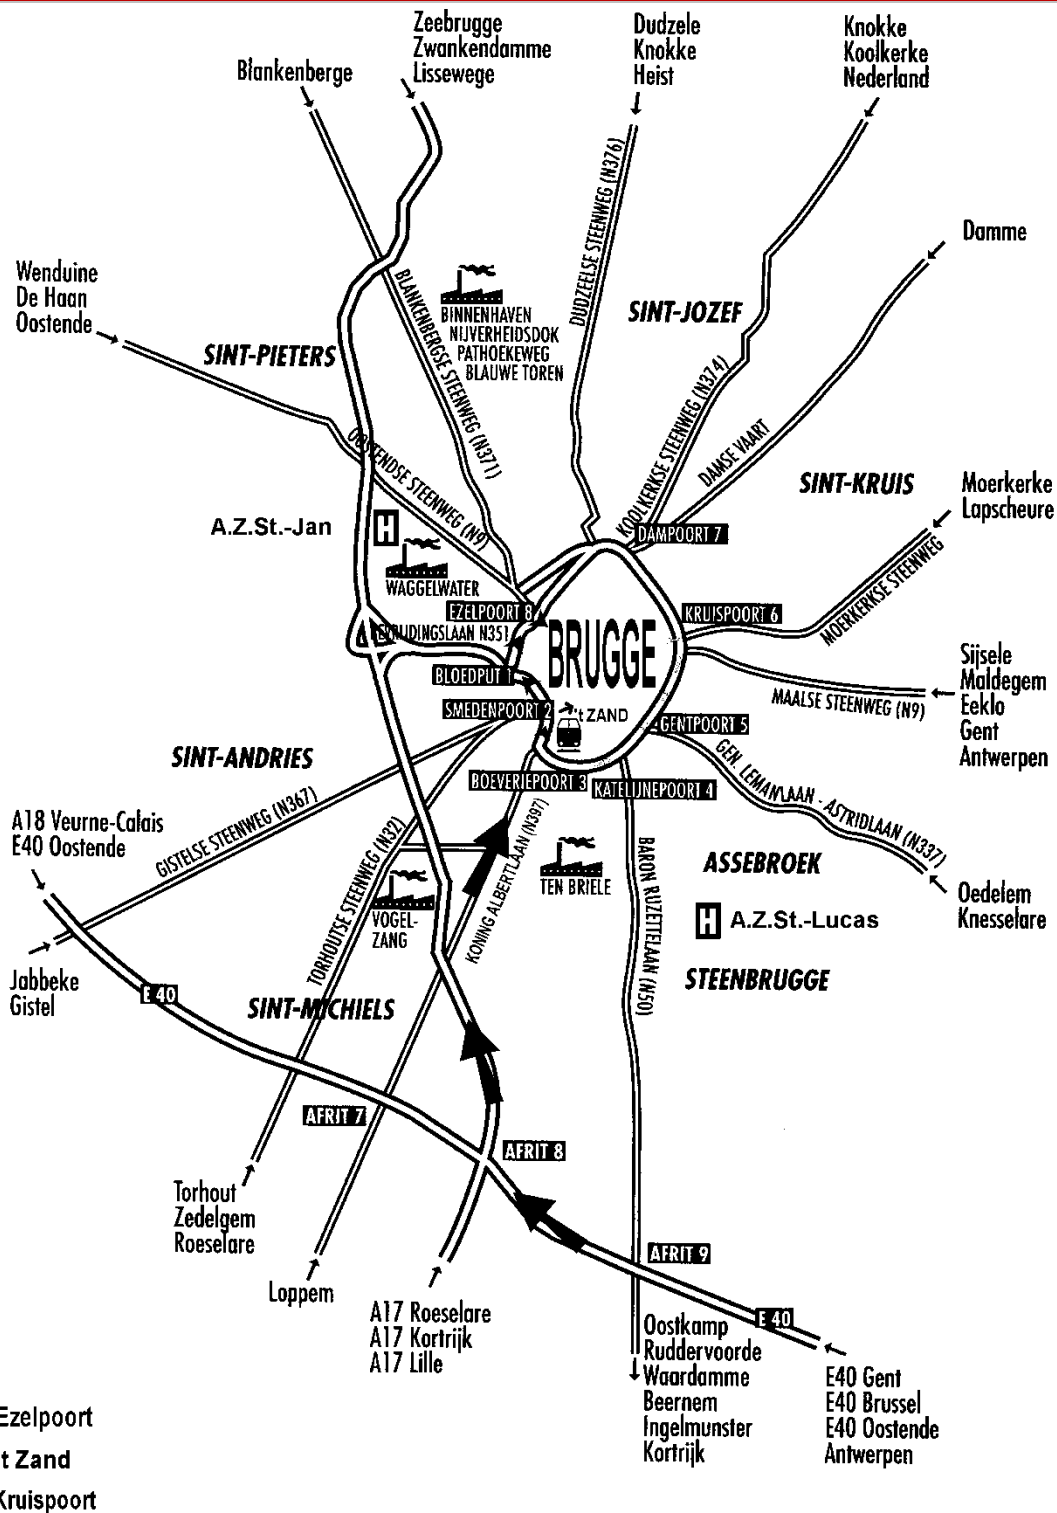

TOEGANGSWEG VOOR AUTO'S



ALTERNATIEVE TOEGANGSWEGEN

